



Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:

- Elmässan Kista 16-17 okt, se alla nyheter
- LED Neon Flex - Linjärt ljus helt utan diod-punkter, som ger ett oerhört jämnt ljussken
- LED paneler med inbyggd sensor för tänd/släck och grundljus
- Kundanpassade LED paneler med valfria mått och dimensioner
- TW, RGB, RGB-W, RGB-TW LED paneler, valfri färg i taket
- 230V direktmatade LED moduler för skyltar och skyltöverringar
- Inspirerande referenser



- Välkommen att besöka oss på [Elmässan i Kista 16-17 okt.](#)
- Hämta din kostnadsfria entrébilje, och kom CII monter **D:01**.
- Smygkika på våra [produktnyheter](#), som vi kommer visa på Elmässan.



LED panel med inbyggd rörelsesensor o grundljus/korridor funktion

- Finns som 40W 4000 lm 60x60, 22W 2100 lm 60x30 och 40W 4000 lm 120x30
- Levereras med driver med integrerad mikrovågssensor för rörelse
- Driver/sensor monterad på baksidan av LED panelen o känner rörelse genom paneldiffusorn.
- IP40, L70 50000 h, vit finish
- Synkkabel, kan även användas som **Master + Slav**
- Justerbara inställningar (dip switch) för: sensor av/på , känslighet, tänd Cd, standby Cd, luxnivå, standby dim/grundljus nivå


Önskar du kundanpassade och projektspecifika LED paneler - kontakta LEDsystem Scandinavia Varför bara sälja 60x60 paneler som alla andra när vi kan hjälpa er med helt kundanpassade LED paneler med special avseende dimensioner, effekter, färgtemperatur, styrning, ljuskvalitet, avbländning, IP-klassning mm.

Vi kan leverera riktigt stora paneler, runda, ovala, rektangulära med kundunika mått för att ersätta befintliga T8- och T5-lysrörsarmaturer. Kontakta oss med ditt unika projekt!



- Vi kan leverera riktigt stora paneler, 1200x1200, 900x800 eller vad du önskar
- Ovala, runda
- Rektangulära med kundunika mått, för att ersätta befintliga T8- och T5-lysrörsarmaturer.
- Färgtemperaturer mellan 2700K-6500K, Ra-värden upp emot 90!
- Kundanpassade, specifika

Vi kan **LED paneler**, vare sig du behöver RGB, RGB+W, Tuneable white eller RGB-TW. LEDsystem Scandinavia erbjuder ett oerhört brett urval av LED paneler.

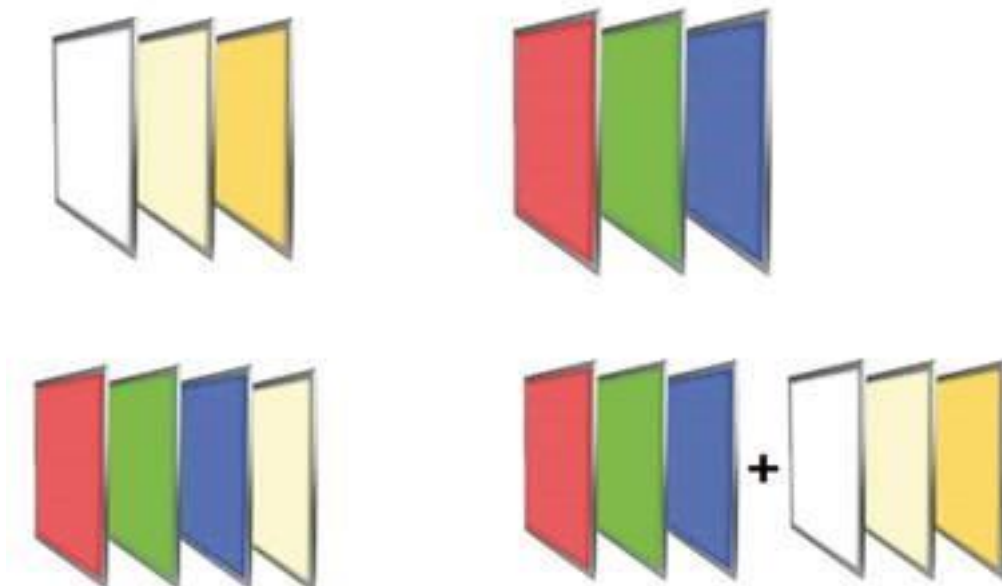

- CCT Adjust LED panel, 2700-6500K, 40W 60x60, 3000-4000 lm
- RGB LED panel, 36W 60x60
- RGB+W LED panel, 45W 60x60, valbar W: 3000K, 4000K, 6000K
- RGB+CCT adjust LED panel (RGB+TW), 48W 60x60, RGB och CCT adjust funkCon 3000-6000K Alla ovan finns även i storlekarna 120x30, 60x30, 120x60, 30x30



LED NEON FLEX 24VDC IP67

Linjärt ljus helt utan diod-punkter ger ett oerhört jämnt ljussken.

- Maxlängd är 10 m, vid spänningsmatning i båda ändar. Kapbar per 50 mm
- Ljusregleras med vanlig 24VDC dimmer. Böjbara vertikalt eller horisontellt mht utförande
- Designa egna skyltar, ersä, tradiConella neonrör
- Kan levereras som 3000K, 4000K, 6000K, enkelfärgade (röd, gul, blå, grön, lila, orange, rosa), RGB samt styrbar/vandrande RGB.
- Finns i flertal utförande: **Flat SMAL front, Flat BRED front, Rund, Ovalformad**



Äntligen LED moduler med direktmatning 230V - LED modul 230V IP65 från LEDsystem Scandinavia

LEDsystem presenterar en unik produkt, som är direktmatad med 230V. Ingen LED driver behövs utan denna smidiga och nä, a produkt ger emerlängtade installaConsmöjligheter.

Används med fördel till skyltar, skyltrenoiveringar och där det är en fördel med en nätt o lännstallerad LED modul.

- Varje LED-enhet m 3 dioder har en effekt på 1,8W, ger 200 lm
- Spridningsvinkeln är 160 gr. 3000K och 6000K
- L70 50 000 Cmmar, IP65-klassad, levereras i 20-pack med seriekopplade 3LED-moduler

Vi har under sommaren arbetat igenom våra intressanta referenser. [Kika gärna och bli inspirerad!](#)



Skylt med LED Neon Flex, som dekoration i samband med bröllop. [LED Neon Flex](#), 3000K, storlek 8x15x10 mm, vilket är lämpligt för skyltillverkning.

Denna teknik med att använda LED Neon Flex är lämplig att ersätta traditionella neonskyltar med de sk neon-rören. Denna skylt är tillverkad av [Nikolaussons EI AB](#).

Läs mer om denna referens.



Installation i fikarum med [LED panel Illusions](#) där ett himmelsmotiv har valts. Skapa en attraktivare arbetsmiljö med motivpaneler från LEDsystem Scandinavia.

Läs mer om denna referens.



Arkitektonisk fasadbelysning av Kulturkvarten i Kristianstad. Här har LED teknik används för att belysa dessa klassiska byggnader. Tex har en extremt smalstrålande LED strålkastare med endast 3 gr spridningsvinkel för att få optimal effekt genom att belysa klocktornet på ett drygt 40 m avstånd. Färgtemperatur 3000K. Diskret lackade LED armaturer.

Läs mer om denna referens.



Exklusiv stallmiljö där vår Holma-serie LED armatur är försedd med opal kåpa för ett mjukare ljus och 3000K. Försedd med DALI driver för att ge rätt ljus vid rätt tillfälle, allt från arbetsljus till nattljus till hästarna. Läs mer om [Holma-serien](#) för ridspport och industrier, likväl som för butiksmiljöer. Armaturen kan levereras i D-märkt utförande.

Läs mer om denna referens.



KONTAKTA VÅR KUNNIGA OCH ALERTA PERSONAL FÖR

- Produktinformation
- Priser och offerter
- Ljusberäkningar
- Energispar kalkyler